

Motobomba diésel alta presión

MBD30H  **ecomax**
poder a tu alcance

Motobomba de excelente desempeño para labores de transporte de agua en aplicaciones mineras, industriales o agrícolas como abastecimiento de agua, elevación de líquido, riegos o drenajes.

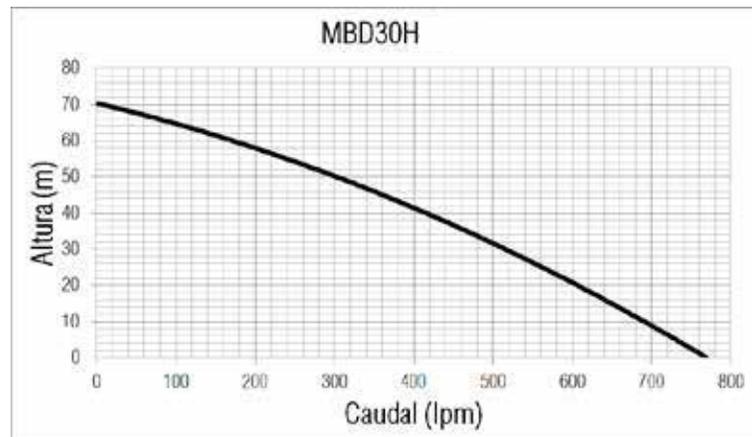


Imagen de referencia, La estructura física puede variar sin afectar los parámetros aquí estipulados

		MBD30H	MBD30HE
Motor	Tipo de motor	Motor diésel Ecomax MD418	
		Monocilíndrico 4 tiempos	
		Refrigerado por aire	
	Tipo de camisa de cilindro	Camisa en acero al carbono	
	Diámetro x Carrera (mm)	86 x 72	
	Cilindrada (cc)	418	
	Relación de compresión	19:1	
	Potencia neta (hp)	10	
	Tipo de arranque	Manual	Eléctrico
	Consumo de combustible a potencia nominal (gal/h)	0.55	
	Capacidad de aceite (l)	1.65	
	Aceite recomendado	15W-40 API CH-4	
	Capacidad del tanque de combustible (gal)	1.45	
Bomba	Diámetro succión x descarga (in)	3"x3"	
	Cabeza máxima (mts)	70	
	Caudal máximo (lpm)	770	
	Peso (kg)	68	
	Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	58 x 49 x 63	