


Motor estacionario Diésel

MD296

Motor diésel Ecomax de 6Hp de inyección directa. Balanceado para evitar vibraciones y con sistema de inyección optimizado para asegurar una óptima combustión y un bajo nivel de consumo de combustible. Motor multipropósito para aplicaciones como bombas de agua, fumigadoras, equipos de construcción y agrícolas entre muchas otras posibles.

Accesorios:
- Herramienta
- Manual

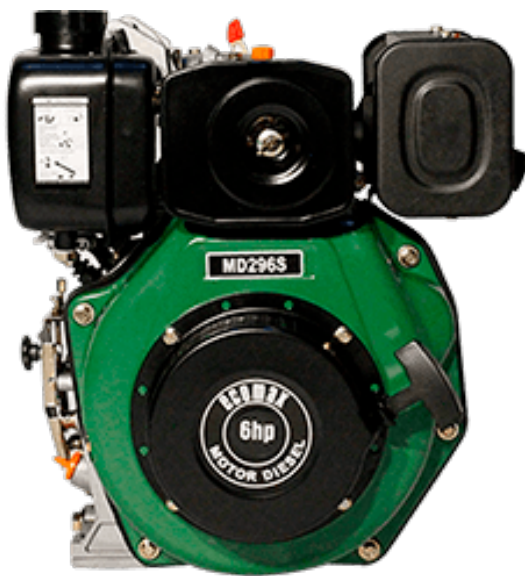

| | MD296S | MD296 |
|-----------------------------|----------------------|------------|
| Diámetro x Carrera (mm) | 78x62 | |
| Cilindrada (c.c.) | 296 | |
| Relación de compresión | 20:1 | |
| Potencia máxima (hp) | 6 | |
| rpm | 1800 | 3600 |
| Tipo de eje | Cuña | Cuña-Rosca |
| Diámetro toma fuerza | 25mm | 3/4" |
| Tipo de filtro de aire | Doble (espuma+papel) | |
| Sistema de arranque | Manual | |
| Capacidad aceite (l) | 1,1 | |
| Aceite recomendado | SAE 15W-40 API CH-4 | |
| Capacidad tanque (gal) | 0,90 | |
| Consumo combustible (gal/h) | 0,35 | |
| Dimensiones (cm) | 48x36x52 | |
| Peso (kg) | 33 | |

Imagen de referencia, La estructura física puede variar sin afectar los parámetros aquí estipulados.