

Motobomba inatascable WTH-30



Motobomba movida por motor Honda original GX270 PX, con kit en aluminio de 3"x 3" integrado con un impulsor abierto, motobomba ideal para aguas sucias o con sedimentos que dificultan el uso de otro tipo de bombas de agua.

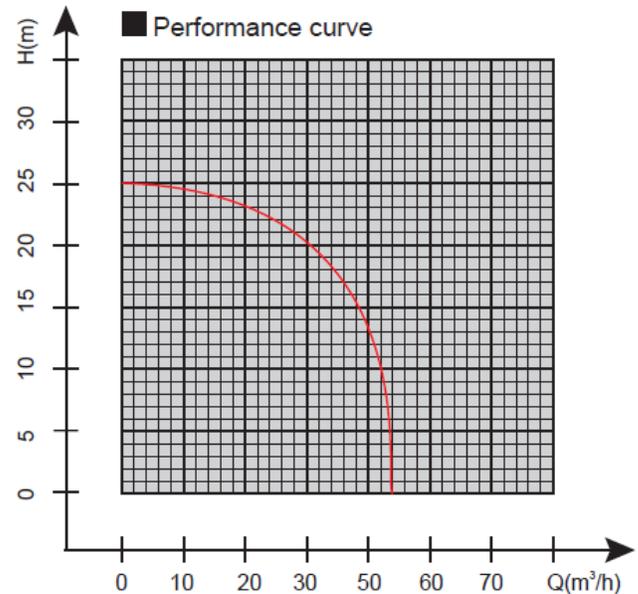


Imagen de referencia, La estructura física puede variar sin afectar los parámetros aquí estipulados

| | | |
|--|--|--|
| Motor | Tipo de motor | Motor Gasolina OHV Honda Monocilíndrico 4 tiempos Refrigerado por aire, cilindro inclinado 25° |
| | Tipo de camisa de cilindro | Camisa de acero |
| | Diámetro x Carrera (mm) | 77 x 58 mm |
| | Cilindrada (cc) | 270 cm³ |
| | Relación de compresión | 8,5 : 1 |
| | Potencia neta (hp) | 9,0 hp @ 3600 rpm |
| | Tipo de arranque | Manual |
| | Consumo de combustible a potencia nominal (l/h) | 2,4 L/h @ 3600 rpm |
| | Capacidad de aceite (l) | 1,1 Litro |
| | Aceite recomendado | Enermax 10W-30 |
| Capacidad del tanque de combustible (l/h) | 5,3 L | |
| Bomba | Modelo kit | Inatascable |
| | Diámetro succión x descarga (in) | 3"x3" |
| | Cabeza máxima (mts) | 25 |
| | Caudal máximo (lpm) | 900 |
| | Peso (kg) | 55 |
| | Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm) | 71 x 58 x 57 |