


## Motobomba diésel alta presión

**MBD40H**  **ecomax**  
poder a tu alcance

Motobomba de excelente desempeño para labores de transporte de agua en aplicaciones mineras, industriales o agrícolas como abastecimiento de agua, elevación de líquido, riegos o drenajes.



Imagen de referencia, La estructura física puede variar sin afectar los parámetros aquí estipulados

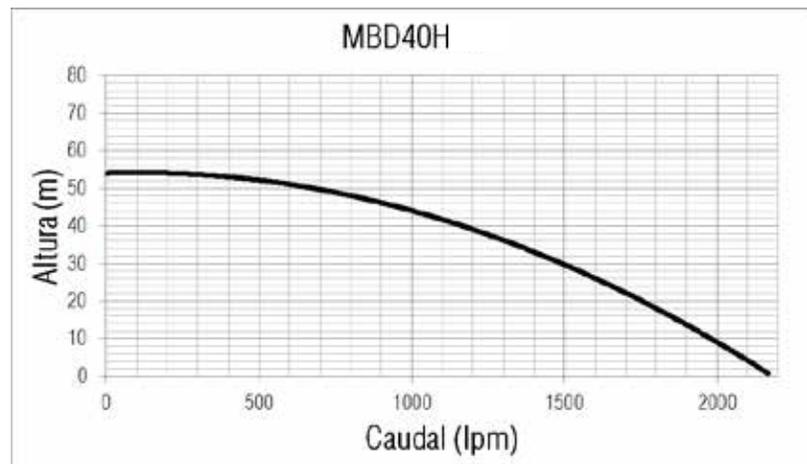

		MBD40H	MBD40HE
Motor	Tipo de motor	Motor diésel Ecomax MD498	
		Monocilíndrico 4 tiempos	
		Refrigerado por aire	
	Tipo de camisa de cilindro	Camisa en acero al carbono	
	Diámetro x Carrera (mm)	92 x 75	
	Cilindrada (cc)	498	
	Relación de compresión	19:1	
	Potencia neta (hp)	14	
	Tipo de arranque	Manual	Eléctrico
	Consumo de combustible a potencia nominal (gal/h)	0.55	
Capacidad de aceite (l)	1.65		
Aceite recomendado	SAE 15W-40 API CH-4		
Capacidad del tanque de combustible (gal)	1.45		
Bomba	Diámetro succión x descarga (in)	4"x4"	
	Cabeza máxima (mts)	55	
	Caudal máximo (lpm)	2250	
	Peso (kg)	79	
	Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	58 x 49 x 63	